

# 로타리 조인트 (SRJ)

## SRJ2000~6000 시리즈

- 작은 크기와 가벼운 무게로 설치가 용이합니다.
- 매우낮은 회전저항력을 가지고 있습니다.
- 완전 무급유방식입니다.



SRJ 3000A



SRJ 4000A



SRJ 6000W

### 주문형식

**SRJ 4 000 A - 04 R**

- ① 로타리 조인트
- ② 몸체 사이즈  
2 - 1/4  
3 - 3/8  
4 - 1/2  
5 - 3/4  
6 - 1
- ③ 사용유체  
A - 에어  
W - 물
- ④ 관접속구경  


기호	사이즈	몸체 사이즈				
		2	3	4	5	6
01	1/8	●				
02	1/4	●				
03	3/8		●			
04	1/2			●		
06	3/4				●	
10	1					●
- ⑤ 취부나사방향  
R - 오른나사  
L - 왼나사

### 표준사양

사용유체	공기, 물	
최고사용온도	60℃	
최고사용압력	10bar (1MPa)	
최대회전수	에어용	800rpm
	물용	500rpm

### 외형치수도(mm)

#### SRJ 2000~6000

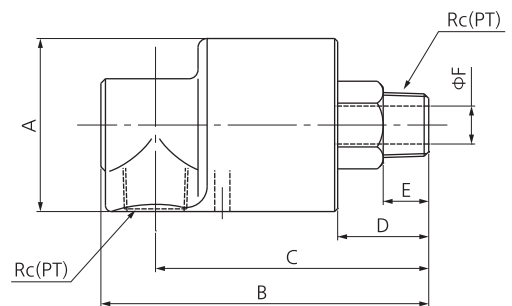

형식	관접속구 (PT)	A	B	C	D	E	F
SRJ2000-01	1 / 8	45	88.5	73	24	11	7
SRJ2000-02	1 / 4	45	88.5	73	24	11	7
SRJ3000-03	3 / 8	45	93	79	28	12	9
SRJ4000-04	1 / 2	57	108	91	30.5	15	12.5
SRJ5000-06	3 / 4	63	121	101	35	16	17
SRJ6000-10	1	74	138.5	115.5	42	18	21.5