

파일럿형 푸트 밸브 (SFVM)

SFVM250 시리즈



SFVM 250

주문형식

SFVM 2 50 - 03


① 푸트밸브

② 포트수
50 - 5포트


③ 나사종류
무기호 - Rc(PT)
N - NPT
G - G(PF)

④ 관접속구경
02 - 1/4
03 - 3/8

표시기호



외형치수도(mm)

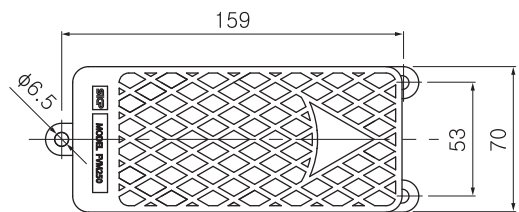

표준사양

형식	SFVM250-02	SFVM250-03
사용유체	압축공기	
사용압력범위	1.5~10bar(0.15~1MPa)	
주위온도 및 사용유체온도	-5 ~ 60℃ (동결없어야 함)	
유효단면적(Cv)	19mm ² (1.0)	45mm ² (2.4)
급유	불필요(단, 급유시 터빈유 1종 (ISO VG32))	
관접속구경	1/4	3/8

